

logitech®

RICOH
imagine. change.



RICOH Meeting Spaces

Toplantı odalarınızı
kullanmak hiç bu kadar
kolay olmamıştı



İçindekiler

Küçük Oda - 6 Kişi - Tek Kablo Video Konferans Kiti

Meetup 2 TV Kiti

Küçük Boy Oda Yeni Nesil Tek Kablo Video Konferans Kiti

Küçük Boy Oda Eksiksiz USB ile Kullanım Kiti

Orta Boy Oda Yeni Nesil Tek Kablo Video Konferans Kiti

Orta Boy Oda Eksiksiz USB ile Kullanım Kiti

Yeni Nesil Masa Üstü Kameralı Orta Boy Oda Kiti

Büyük Oda USB Kiti 5 Yıl Garantili

Her Çalışma Alanı İçin Çözümler

İnsanların çalıştıkları yerde bağlantıyı, iletişimi ve yaratıcılığı teşvik etmek için tasarlanan ürün ekosistemimizden seçim yapın

Video Bar'lar

Uzaktan katılımcıları toplantılara dahil eden hepsi bir arada video-barlar ve konferans sistemi

logitech

Logitech Meet-up 2 Graphite

Meetup 2 ile yapay zeka tabanlı özellikleri küçük USB toplantı odalarınıza taşıyın. Microsoft Teams, Zoom ve Google Meet gibi popüler video platformlarıyla uyumlu olan MeetUp 2, odadaki sabit PC'ye USB modunda veya bir dizüstü bilgisayara BYOD modunda bağlanarak çalışabilir.



210289092

Küçük Oda - 6 Kişi Tek Kablo Video Konferans Kiti

- Logitech Meet-up 2 Graphite
- Logitech ACTIVE USB Cable 5M SİYAH



210289090

Meetup 2 TV Kiti

- Logitech Meet-up 2 Graphite
- Logitech Meet-up TV Askı Aparatı - 55' Kadar



Logitech Rally Bar Mini - Siyah

Logitech Rally Bar Mini, küçük-orta toplantı odaları için hepsi bir arada bir video çubuğudur. Yerleşik yapay zekâ teknolojisi, mükemmel görüntü ve güçlü ses ile son derece basit ve hepsi bir arada video konferans yöntemini keşfedin.



210289087

Küçük Boy Oda Yeni Nesil Tek Kablo Video Konferans Kiti

- Logitech Rally Bar Mini – Siyah
- Logitech Extend Hdmi & Usb Tek Kablo



210289083

Küçük Boy Oda Eksiksiz USB ile Kullanım Kiti

- Logitech Rally Bar Mini – Siyah
- Logitech Rally Bar TV Askı Aparatı
- Rally Mic Pod Cat Coupler-GRAPHITE
- Logitech Rally Mic Pod - Siyah



Logitech Rally Bar - Siyah

Logitech Rally Bar, orta-büyük toplantı odaları için önde gelen video çubuğudur. Yerleşik yapay zekâ teknolojisi, mükemmel görüntü ve güçlü ses ile son derece basit ve hepsi bir arada video konferans yöntemini keşfedin.



210289088

Orta Boy Oda Yeni Nesil Tek Kablo Video Konferans Kiti

- Logitech Rally Bar – Siyah
- Logitech Extend Hdmi & Usb Tek Kablo



210289084

Orta Boy Oda Eksiksiz USB ile Kullanım Kiti

- Logitech Rally Bar – Siyah
- Logitech Rally Bar TV Askı Aparatı
- Rally Mic Pod Cat Coupler-GRAPHITE
- Logitech Rally Mic Pod - Siyah



210289082

Yeni Nesil Masa Üstü Kameralı Orta Boy Oda Kiti

- Logitech Rally Bar – Siyah
- Logitech Sight Siyah



Logitech Rally Plus

Logitech Rally Plus, büyük ve ekstra büyük odalar için modüler video konferans sistemidir. Sınıfının en iyisi optik ve ses ile entegre, basit, modüler video konferansı keşfedin.



210289078

Büyük Oda USB Kiti 5 Yıl Garantili

- Logitech Rally Plus
- Logitech Rally Montaj Kiti
- Rally Mic Pod Cat Coupler-GRAPHITE
- Logitech 3 Yıllık Uzatılmış Garanti Rally Plus



Ricoh Uzmanına Danışın

Dijital dönüşüm yolculuğunuzda yanınızda olacak ve üstün servis ağına sahip, kanıtlanmış yönetilen hizmetler sağlayıcısıyız.

RICOH Meeting Spaces, hibrit toplantılar için toplantı odalarını kullanma sürecinin tamamını zahmetsiz hale getirir. Toplantı odası çözümlerimiz, ofis tabanlı ve uzaktan çalışanlar için en iyi iş birliği deneyimini sunar. Microsoft Teams, Zoom ve diğer önde gelen video konferans platformlarıyla uyumlu olan son teknoloji ürünlerimiz, kusursuz ses ve görüntü kalitesi sunmak için sektör lideri teknolojiyi kullanmaktadır.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.com.tr

Tüm marka ve/veya ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Özellikler ve dış görünüm önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Gerçek ürünün rengi, broşürde gösterilen renkten farklı olabilir. Bu broşürdeki resimler gerçek fotoğraflar değildir ve ayrıntılarda ufak farklılıklar görünebilir. Telif hakkı 2023 Ricoh Europe PLC. Tüm hakları saklıdır. Bu broşür, içeriği ve/veya düzeni, Ricoh Europe PLC'nin önceden yazılı izni olmadan değiştirilemez ve/veya uyarlanamaz, kısmen veya tamamen kopyalanamaz ve/veya başka çalışmalara dahil edilemez.

3'ü 1 Arada: Video Kamera,
Hoparlör ve Mikrofon

RICOH
imagine. change.

RICOH 360 Meeting Hub




Kapsayıcı ve Kesintisiz Bir Toplantı Deneyimi

RICOH 360 Meeting Hub, tüm katılımcıların aynı ortamdaymış gibi hissettiği etkileyici bir toplantı deneyimi sunar.

zoom Certified 360° Kamera-Mikrofon-Hoparlör


Gerçekçi ve Doğal Uzaktan Toplantı Deneyimi


RICOH 360 Meeting Hub, etkileyici, gerçekçi ve doğal bir toplantı deneyimi sunan 3'ü 1 arada video kamera, hoparlör ve mikrofondur. Hem fiziksel hem de uzaktan katılımcıların aynı ortamdaymış gibi hissedebildiği bir toplantı ortamı oluşturur. Cihazın panoramik 360 derece görüş açısı ve 6 metreye kadar ses algılama yeteneği, herkesin toplantıya güvenle katılabilmesini sağlar.

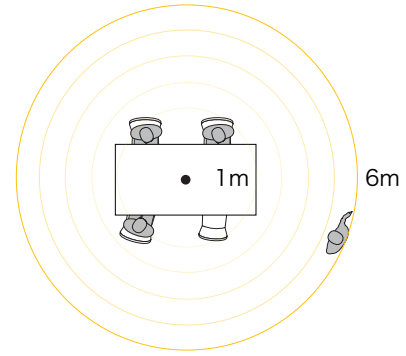

Herkese Katılım Güveni Sağlar

Tüm gruplar aynı anda ekranda gösterilir, böylece kimse uzak görünmez. Uzaktan katılan kişiler, sanki fiziksel olarak oradaymış gibi herkesi net şekilde görebilir ve duyabilir. Kamera, konuşan kişilere otomatik olarak odaklanır ve görüntüyü yüz ifadeleri 3,6 metreye kadar net şekilde görünecek şekilde ayarlar. Ayrıca, Otomatik Kazanç Kontrolü (Auto Gain Control) özelliği, tüm katılımcıların eşit ses seviyesinde duyulmasını sağlar; böylece etkileşimler kesintisiz ve doğal bir şekilde ilerler.

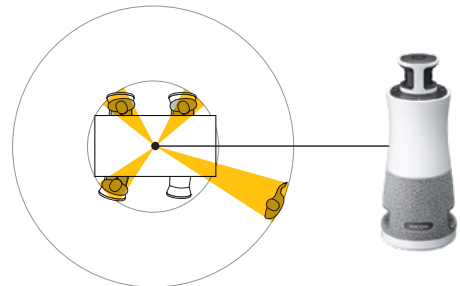



Her Türlü Toplantı ve Katılımcı İçin Her Yerde Kullanıma Uygun

Bu cihaz, her türlü toplantı ve her seviyedeki katılımcı için her yerde kullanılabilir. Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde, düz bir yüzeye kolayca yerleştirilebilir — bu da onu ofis toplantıları için ideal kılar. Alternatif olarak, fabrika sahasında veya bir etkinlikte ayakta yapılan toplantılar için tripod üzerine monte edilebilir. Daha büyük toplantılar için iki cihaz birbirine bağlanabilir. İki ünite, 4 metreye kadar mesafede kablosuz olarak eşleştirilebilir ve anında kullanıma hazır hale gelir.



Tek Dokunuşla Çoklu Ekran Düzeni Değiştirme

Cihaz üzerindeki dokunmatik sensör sayesinde, farklı toplantı senaryolarına uyum sağlamak için ekran düzenleri arasında anında geçiş yapabilirsiniz. 360 derece panoramik veya toplantı masasının her iki tarafını gösterecek şekilde 180 derece bölünmüş ekran seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz. Manüel olarak seçilen ana konuşmacının öne çıkarıldığı veya diğer konuşmacıların yan panelde gösterildiği toplam 4 farklı ekran düzeni mevcuttur.



Sorunsuz - Zahmetsiz Kurulum ve Kullanım

Kurulum ve kullanım tamamen sorunsuz ve zahmetsizdir — sezgisel "tak ve çalıştır" özelliği sayesinde, RICOH 360 Meeting Hub'ı yalnızca bir düzüstü bilgisayara takmanız yeterlidir. Birden fazla cihazı yapılandırmaya veya karmaşık yazılımlar kurmaya gerek yoktur.



RICOH 360 Meeting Hub

Ana Ünite			
Model Adı		RICOH Meeting 360 V2	
Kamera	Görüş alanı (FOV)	Yatay: 360°, Dikey: 42±2°	
	Görüntü sensörü	2 x 12M	
	Çıktı çözünürlüğü*1	1,920 x 1,080, 1,280 x 720	
	Kare hızı*2	30 fps, 10 fps, 24 fps	
	Video menzili	3.6 metre	
	Görüntü işleme	Otomatik Beyaz Dengesi, Otomatik Pozlama, Titreşim Önleme, LTM (Yerel Ton Eşleme), Çarpıklık Düzeltme, Birleştirme, Kırpma, Yakınlaştırma (Ölçeklendirici)	
Mikrofon	Yöntem	Üç mikrofonlu dizi	
	Yönlülük	360°	
	Ses alma menzili	6.0 metre	
	Ses işleme	Sessiz, Otomatik Kazanç Kontrolü, Gürültü Azaltma, Yankı Giderme	
Hoparlör	Watt x Hoparlör sayısı	8 W x 3	
	Yönlülük	360°	
	Ses Basıncı Seviyesi (SPL)	AC adaptöründen güç kaynağı	91 dB (1 m)
		PC'den USB Type-C kablosu ile güç kaynağı	81 dB (1 m)
Ağ*3	Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	
	Kablosuz LAN	802.11a/b/g/n/ac/ax	
Ekran görüntüsü	Düzen	1. 360° panoramik görüntü ve otomatik odaklamalı hoparlör görüntüsü (en fazla 3 hoparlör) [Varsayılan]	
		2. 360° panoramik görüntü ve otomatik odaklamalı 1 hoparlör görüntüsü	
		3. 360° panoramik görüntü ve Pin Ekran görüntüsü*4	
		4. 360° panoramik görüntü ve otomatik odaklamalı hoparlör görüntüsü ile Pin Screen görüntüsü*4	
		5. 180° panoramik görüntü x 2	
		6. Otomatik odaklamalı hoparlör görüntüsü (en fazla 4 hoparlör) *5	
360° Panoramik görüntü açma/kapama	Desteklenir *6		
Boyut	Boyutlar (G x D x Y)	110.2 x 110.2 x 272.6 (mm) / 4.34 x 4.34 x 10.73 (inches)	
	Ağırlık	1129 g / 2.49 lb	
Arayüz	USB Type-C bağlantı noktası	2 bağlantı noktası (USB 2.0, USB 3.1, PD 3.0)	
	Ethernet bağlantı noktası*7	RJ-45 x 1 bağlantı noktası	
	Kensington güvenlik yuvası	Standart yuva (3 mm x 7 mm) x 1 yuva	
	USB Güç dağıtım	AC adaptöründen güç kaynağı	DC20 V / 2.25 A (maks), AC100-240 V 50-60 Hz 1.7 A
PC'den USB Type-C kablosu ile güç kaynağı		DC5 V / 3 A (maks)	
Güç tüketimi*8	AC adaptöründen güç kaynağı	45 W	
	PC'den USB Type-C kablosu ile güç kaynağı	15 W	
Çevresel koşullar	Sıcaklık	10-32°C	
	Nem	15-80% (Yoğuşma yok)	
İşletim sistemleri	Desteklenen işletim sistemleri	Windows 10, Version 1803 or later / Windows 11 (64-bit) / macOS 12 Monterey / macOS 13 Ventura / macOS 14 Sonoma (Mac Book Air, MacBook Pro)*9	
Çalışırlığı kontrol edilmiş video konferans platformları		Microsoft Teams / Zoom*10 / Cisco Webex* / Google Meet™	
Aksesuarlar		AC adaptörü 45 W (20 V 2.25 A), AC güç fişi, USB 3.1/2.0 m3 A kablo (Tip C den C'ye) x 2, Garanti URL'si, Önce Bunu Okuyun, Hızlı Klavuz	
Kurulum	Tripod vida dişi	Alt kısımda 1/4 inçlik tripod vida deliği	
Standart garanti süresi		3 yıl	

*1 Kullanılan web konferans uygulamasının hıza bağlı olarak otomatik olarak değiştirilir *2 Adaptörle kullanımda: 30 fps / Bilgisayardan güç alındığında: 10 fps / İkili cihaz bağlantısı kullanıldığında: 24 fps *3 Ağ bağlantısı yalnızca ürün yazılımı güncellemesi durumunda kullanılır *4 Ekran Sabitleme (Pin Screen), RICOH Meeting 360 Uygulamasında ayarlanabilir *5 Yalnızca İkili Cihaz Bağlantısı kullanıldığında geçerlidir *6 360° Panoramik görüntü, cihazın üstüne uzun basılarak veya RICOH Meeting 360 Uygulaması üzerinden açılıp kapatılabilir *7 Ağ bağlantısı yalnızca ürün yazılımı güncellemesi durumunda kullanılır *8 Bilgisayar, USB güç aktarımı (PD) ile uyumluya geçerlidir *9 macOS desteği, Ürün Yazılımı Sürüm 0002.0001.0000.0021 itibarıyla mevcuttur *10 Zoom Rooms Sertifikalıdır

Ücretsiz Yazılım / İndirilebilir Yazılım

Ürün adı	Windows için RICOH Meeting 360 Uygulamaları / Mac için RICOH Meeting 360 Uygulamaları
Uyumlu işletim sistemi	Windows 10, Version 1

Ürünün Kullanımıyla İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

• Bu ürün, WPA2™ Enterprise ağına bağlanamaz. • 1920 x 1080 piksel çözünürlüğü desteklemeyen web konferans uygulamaları, bu ürünle uyumlu değildir. • Bu ürün, bir web konferans sistemi ile birlikte kullanılmalıdır. • Bu ürün yalnızca Windows 10/11 ile uyumludur, macOS ile uyumlu değildir. • Ürün, thin client veya uzak masaüstü gibi sanal masaüstü ortamlarında kullanılmamalıdır.

Tüm marka ve/veya ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Teknik özellikler ve dış görünüm, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Telif Hakkı © 2024 Ricoh Company, Ltd. Tüm hakları saklıdır. Bu broşür, içeriği ve/veya düzeni Ricoh Company, Ltd.'nin önceden yazılı izni olmaksızın kısmen ya da tamamen değiştirilemez, uyarlanamaz, kopyalanamaz veya başka çalışmalara dahil edilemez.

Ricoh Turkey Baskı Çözümleri Ltd. Şti.
Fulya Mah. Büyükdere Cad.
Torun Center No:74 A Blok.
İç Kapı No:108 Mecidiyeköy
Şişli, İstanbul, TÜRKİYE

RICOH
imagine. change.

RICOH Kompakt Lazer Projektörler

RICOH
imagine. change.

RICOH PJ WXL5860 PJ WUL5860

- ✓ Yüksek çözünürlüklü WXGA ve WUXGA
- ✓ 4.700/4.000 lümen lazer projektör
- ✓ 20.000 saat bakım gerektirmez
- ✓ Kompakt ve taşınabilir tasarım



Lens
kaydırma



IP6X toz
geçirmez tasarım



HDMI2.0



4K sinyal
uyumlu

4K

Günlük Kullanım ve Standart Yansıtma Mesafesi için Kompakt Tasarım




Kompakt ve Taşınabilir Tasarım

Sadece 4,3 kg (WXL5860 modeli) ve 4,6 kg (WUL5860 modeli) ağırlığında olan RICOH Kompakt Lazer Projektörler, dizüstü bilgisayardan biraz daha büyük bir taban alanına sahiptir. Bu özellikleri sayesinde, daha küçük sunum alanları için çok yönlü, günlük standart yansıtma çözümü sunar ve kolayca odadan odaya taşınabilir.


Çok Modüllü Lazer Işık Kaynağı

Çok modüllü yapıya sahip lazer ışık kaynağı, 7 gün 24 saat kesintisiz çalışmayı destekler ve modele bağlı olarak 4000-4700 lümen arasında sabit bir parlaklık sağlar. Lazer ışını, birden fazla lazer diyot tarafından üretilir; bu da güvenilirliği artırır. Üç farklı lazer güç modu sunar: Normal, Eko ve Görüntü EKO. Görüntü EKO modu, görüntü parlaklığına bağlı olarak güç tüketimini dinamik şekilde ayarlayarak lazer diyotunun ömrünü uzatır.

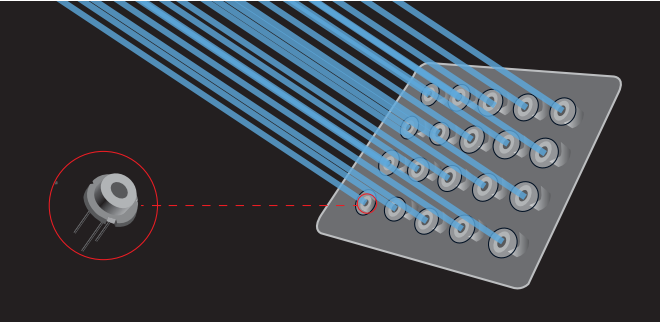

Yüksek Görüntü Kalitesi ve Geniş Renk Yelpazesi

Bu DLP projektörler, RICOH'un benzersiz NCE (Doğal Renk Kazanç) teknolojisini kullanarak Rec. 709 renk gamı aralığının %92'sinden fazlasını verimli şekilde kapsar ve doğal, gerçekçi renkler sunar.


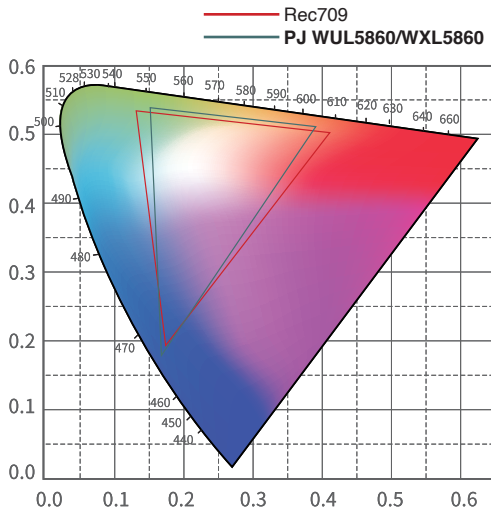


20.000 Saatlik Uzun Ömür

Lazer ışık kaynağı, tipik bir projektör ampulünün ömrünün 6-7 katı olan 20.000 saatlik uzun bir kullanım ömrüne sahiptir.


Hızlı Başlangıç

Projektör açıldıktan sadece birkaç saniye içinde tam parlaklığa ulaşır. Cihaz kapatıldığında ise ışık anında kapanır.

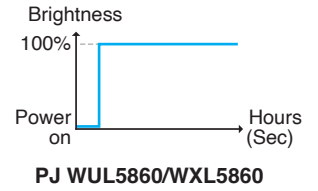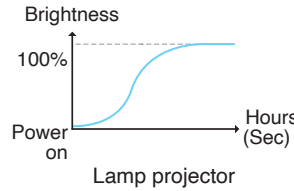



4K Sinyal Uyumlu Görüntüleme

PJ WUL5860 / PJ WXL5860 modelleri, 3840x2160Hz çözünürlükle uyumludur; bu da 4K çözünürlüklü ses ve video içeriklerini doğrudan oynatabildikleri anlamına gelir.

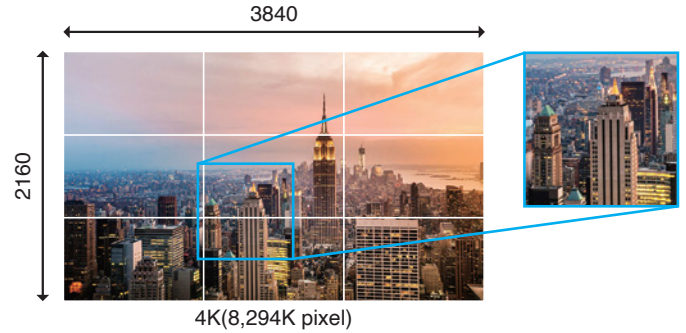

Yatay ve Dikey Keystone/ Dört Köşe Düzeltme

Karmaşık veya düz olmayan kurulum yüzeyleri görüntüde bozulmaya neden olabilir. Dört köşe düzeltme işlevi, projeksiyon ekranının her bir köşesini ayrı ayrı ayarlamaya olanak tanır. Bu özellik, yatay ve dikey keystone düzeltmesiyle desteklenerek nihai görüntünün dikdörtgen biçiminde olmasını sağlar.

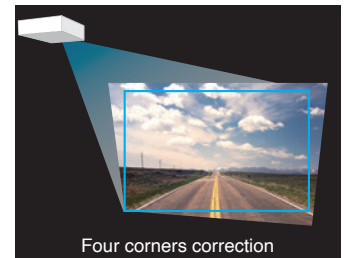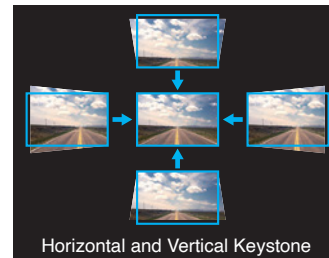


■ Dikey Lens Kaydırma

+%12,4 (PJ WUL5860) ve +%10 (PJ WXL5860) dikey lens ayar aralıkları sayesinde bu modellerin tavana montajı daha kolaydır. Cihazı fiziksel olarak hareket ettirmeye gerek kalmadan görüntü ayarı yapılmasına olanak tanır.



■ IP6X Toz Geçirmez Tasarım

Toz, projektör ömrünü etkileyen başlıca faktörlerden biridir. Her iki modelde de yer alan tamamen kapalı optik motor, IP6X toz geçirmezlik standardını karşılar. Bu sayede tozun neden olabileceği görüntü lekelenmesi, parlaklık kaybı ve projektör ömrünün kısalması gibi sorunlar etkin şekilde önlenir. Ayrıca bakım ve sarf malzemesi maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlar.

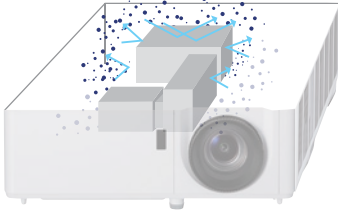

■ HDMI 2.0

HDMI 2.0 arayüzü, bant genişliğini 18 Gbps'ye çıkararak 4K görüntü aktarımında 50/60Hz yenileme hızına ulaşır — bu, HDMI 1.4'ün neredeyse iki katıdır. Bu da oynatmanın daha canlı, akıcı ve insan gözü için çok daha konforlu olmasını sağlar.


■ 360 Derece Kurulum ve Dikey Yansıtma Desteği

PJ WUL5860 ve PJ WXL5860 projektörler, 360 dereceye kadar her açıdan yansıtma yapacak şekilde kurulabilir. Bu da onları son derece esnek hale getirir, kurulum kısıtlamalarını azaltır ve kullanım alanlarını büyük ölçüde genişletir.



■ DICOM SIM Tıbbi Mod Desteği

DICOM SIM (Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim Simülasyonu) özelliğiyle donatılmış bu modeller, X-ray filmleri, MR ve tomografi görüntüleri gibi tek renkli tıbbi görüntülerin yansıtılması için uygundur. Tıbbi görüntülerin detayları, büyük ve yüksek çözünürlüklü formatta daha geniş bir izleyici kitlesine sunulabilir — bu da onları tıbbi eğitim ortamları için ideal hale getirir.

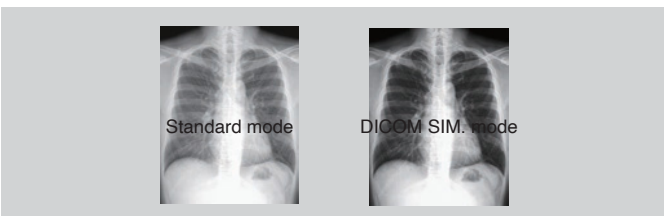


■ Özelleştirilebilir ID Uzaktan Kumanda

99 adede kadar projektöre ayrı bir ID atanabilir ve her biri tek tek, bağımsız olarak kontrol edilebilir.

■ Arayüzler

1. HDMI 1 Giriş Terminali
2. Servis Terminali
3. HDMI2/MHL Terminali
4. PC Kontrol Terminali
5. Video Terminali
6. Bilgisayar Giriş (Computer IN) Terminali
7. Ses Giriş (Audio IN) Terminali
8. Mikrofon Giriş Terminali
9. Ses Çıkış (Audio OUT) Terminali
10. Monitör Çıkış (Monitor OUT) Terminali
11. 5V/1.5A Terminali
12. LAN Terminali
13. AC Giriş Prizi

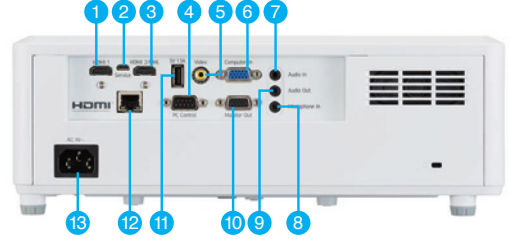

■ Cıva İçermez

PJ WUL5860 ve PJ WXL5860 modellerinde kullanılan katı hal yarı iletken lazer ışık kaynağı, zararlı cıva elementi içermez — bu, yüksek voltajlı cıva lambaları kullanan birçok ampullü projektörün aksine çevre dostu bir çözümdür.

Teknik Özellikler

Model adı		PJ WXL5860	PJ WUL5860	
Projeksiyon sistemi		DLP	DLP	
Çip boyutu		0.65"	0.48"	
Parlaklık		4,700lm	4,000lm	
Kontrast oranı		5,000,000:1	5,000,000:1	
En boy oranı		16:10	16:10	
Işık kaynağı		Lazer	Lazer	
Işık kaynağı ömrü		20,000h(*)	20,000h(*)	
Yansıtma boyutu		30-300inch	29-303inch	
Projeksiyon mesafesi		1.0-7.2m	1.0-7.9m	
Atış oranı		1.113-1.523	1.21-1.59	
Çözünürlük		1,280 x 800(WXGA)	1,920 x 1,200(WUXGA)	
Renk üretimi		1,073,000,000	1,073,000,000	
Odaklanma		Manuel	Manuel	
Yakınlaştırma oranı		1.36	1.3	
Lens ayarlaması		Dikey +12.4%	Dikey +10%	
Keystone		Dikey/Yatay ±30°	Dikey/Yatay ±30°	
Dört köşe düzeltmesi		Desteklenir	Desteklenir	
Toz geçirmezlik		IP6X	IP6X	
Arayüzler	Girişler	Bilgisayar	Mini D-SUB15pin x1	Mini D-SUB15pin x1
		HDMI1	HDMI(1.4) x1	HDMI(1.4) x1
		HDMI2/MHL	HDMI(2.0)/MHL(2.2) x1	HDMI(2.0)/MHL(2.2) x1
		Video	RCA(Sar) x1	RCA(Sar) x1
		Ses1	3.5mm mini jack x1	3.5mm mini jack x1
	Çıkışlar	Ses2	3.5mm mini jack x1	3.5mm mini jack x1
		Bilgisayar	Mini D-SUB15pin x1	Mini D-SUB15pin x1
	Kontrol	Ses	3.5mm mini jack x1	3.5mm mini jack x1
		Kablolu LAN	RJ45 x1	RJ45 x1
	Diğerleri	PC kontrolü	RS232C x1	RS232C x1
USB		USB Type A x1	USB TypeA x1	
	USB (FW güncellemesi)	USB micro B x1	USB micro B x1	
Gürültü (standart/eko)		<34db/<33db	<34db/<33db	
Ayaklar hariç boyutlar (GxDxY mm)		337 x 265 x 108	337 x 265 x 108	
Ağırlık		<5kg	<5kg	
Çevre koşulları		Sıcaklık: 0°C~40°C Nem: 0-85%(yoğuşmayan)	Sıcaklık: 0°C~40°C Nem: 0-85%(yoğuşmayan)	
Güç kaynağı voltajı		100-240V 50/60HZ	100-240V 50/60HZ	
Maksimum güç tüketimi (standart/eko)		300W/230W@110V, 300W/225W@220V	300W/230W@110V, 300W/225W@220V	
Bekleme modunda güç tüketimi		<0.5W	<0.5W	
Yüksek irtifa modu		Desteklenir	Desteklenir	
Hoparlör		8W x2	8w x2	


(*) İlk parlaklık seviyesinin %40'a düşmesine kadar geçen çalışma süresi.
(Ömür, kullanım koşullarına ve ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.)

Projeksiyon Mesafesi


PJ WXL5860				
Ekran boyutu (inch)	Projeksiyon mesafesi (D/m)		Offset (Hd/m)	
	Wide	Tele	Min	Maks
60	1.44	1.97	0	0.10
80	1.92	2.62	0	0.13
100	2.40	3.28	0	0.17
120	2.88	3.94	0	0.20
150	3.60	4.92	0	0.25
200	4.79	6.56	0	0.33
300	7.19	-	0	0.50

PJ WUL5860				
Ekran boyutu (inch)	Projeksiyon mesafesi (D/m)		Offset (Hd/m)	
	Wide	Tele	Min	Maks
60	1.56	2.05	0	0.08
80	2.08	2.74	0	0.11
100	2.61	3.42	0	0.13
120	3.13	4.11	0	0.16
150	3.91	5.14	0	0.20
200	5.21	6.85	0	0.27
303	7.90	-	0	0.41

Üstten görünüm

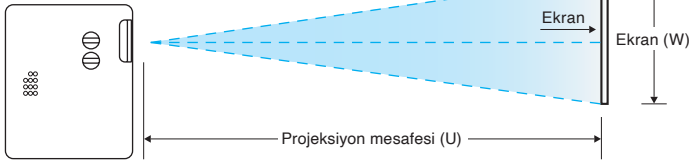

Yan görünüm

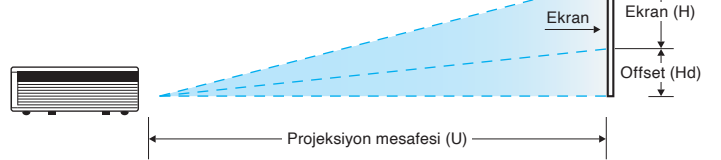

- * Yukarıda belirtilen görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- * Bu broşürde yer alan şirket adları, ürün adları ve logo işaretlerinin tüm hakları saklıdır.
- * Bu ürün, OpenSSL Toolkit içinde kullanılmak üzere OpenSSL Projesi tarafından geliştirilmiş yazılım içermektedir. (<http://www.openssl.org/>)
- * Bu ürün, Eric Young (eay@cryptsoft.com) tarafından yazılmış kriptografik yazılım içermektedir.
- * Bu ürün, Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) tarafından yazılmış yazılım içermektedir.